

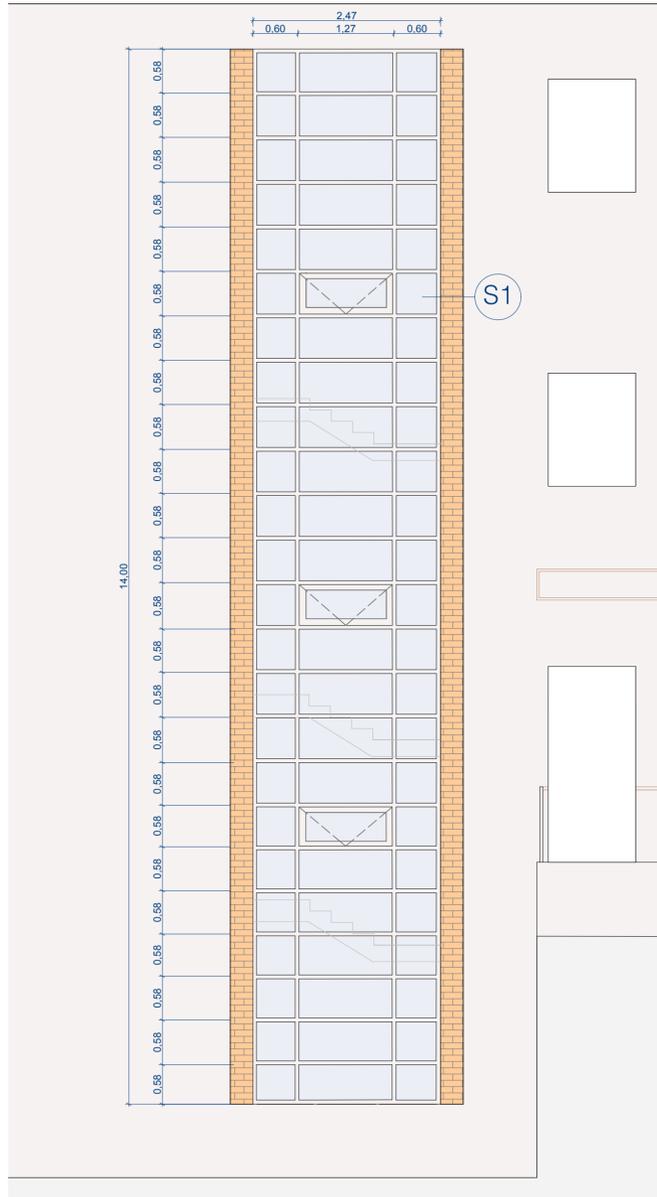
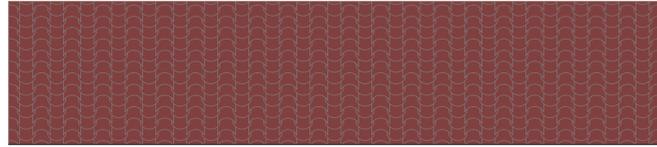


PROSPETTO EST

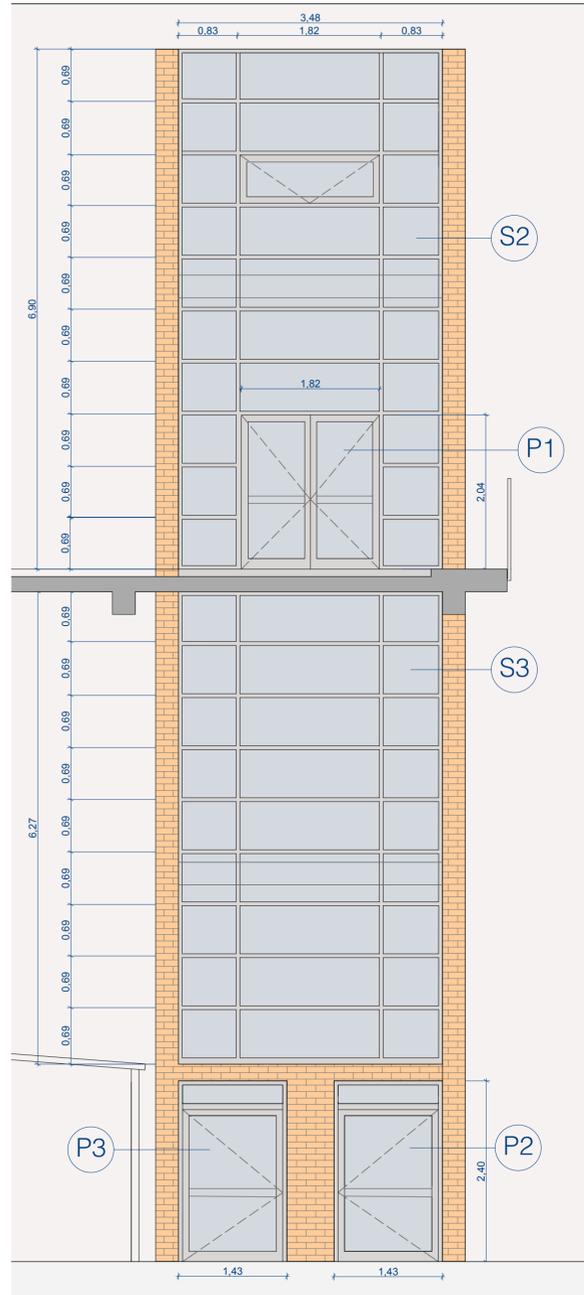

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
S01	cm 247x14000	1	
Tipo serramento	Facciata continua vetrata in profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16Gas argon/44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	N° 3 ANTE A VASISTAS 127 CM X 58 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

PROSPETTO OVEST

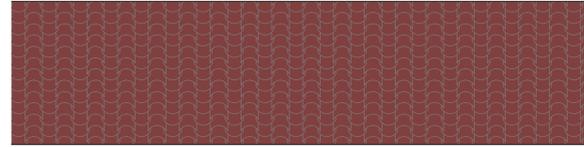





TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
S02	cm 348x690	1	
Tipo serramento	Facciata continua vetrata in profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16Gas argon/44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	N° 1 ANTA A VASISTAS 182 CM X 69 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
S03	cm 348x627	1	
Tipo serramento	Facciata continua vetrata in profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16Gas argon/44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	No		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
P01	cm 180x205	1	
Tipo serramento	Serramenti profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16 Gas argon /44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	MANIGLIONE ANTIPANICO E SERRATURA CON CILINDRETTO YALE U.S.: USCITA NETTA PASSAGGIO 180 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
P02	cm 140x240	1	
Tipo serramento	Serramenti profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16 Gas argon /44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	SOPRALUCE FISSO MANIGLIONE ANTIPANICO U.S.: USCITA NETTA PASSAGGIO 140 CM ALTEZZA NETTA 200 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
P03	cm 140x240	1	
Tipo serramento	Serramenti profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16 Gas argon /44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	SOPRALUCE FISSO MANIGLIONE ANTIPANICO E SERRATURA CON CILINDRETTO TIPO YALE U.S.: USCITA NETTA PASSAGGIO 140 CM ALTEZZA NETTA 200 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		



TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
S04	cm 170x250	3	
Tipo serramento	Serramento in profilati in pvc		
Vetro	44.2BE/16Gas argon/44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	No		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
S05	cm 145x250	9	
Tipo serramento	Serramento in profilati in pvc		
Vetro	44.2BE/16Gas argon/44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	No		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
P04	cm 160x215	1	
Tipo serramento	Serramenti profilati in pvc		
Vetro	44.2BE/16 Gas argon /44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	MANIGLIONE ANTIPANICO U.S.: USCITA NETTA PASSAGGIO 160 CM ALTEZZA		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

TIPO	DIMENSIONI	QUANTITA'	NOTA
P05	cm 125x215	1	
Tipo serramento	Serramenti profilati in alluminio a taglio termico		
Vetro	44.2BE/16 Gas argon /44.2BE distanziatore pvc taglio termico		
Prestazioni	Uf ≤1,6 w/m2k Ug ≤1,0 w/m2K Ψ ≤ 0,053 w/mk g ≤ 0,35 TI ≥62 Uws1,40 w/m2k		
Colore telaio	RAL 7035		
Apertura	MANIGLIONE ANTIPANICO E SERRATURA CON CILINDRETTO TIPO YALE U.S.: USCITA NETTA PASSAGGIO 120 CM		
NOTA OPERATIVA	VERIFICARE DIMENSIONI IN LOCO PER FORO FINESTRA		

alessandro
MERIGO
G E O M E T R A

Via Rosaghe 53/D
25065 - Lumezzane (BS)
T +39 0308922004 F +39 0302053470
E info@studiomerigo.it W studiomerigo.it

Committente	Azienda Speciale Albatros		
Oggetto	Scuola primaria M. Seneci : Sostituzione serramenti vano scala CUP: J36E18000540005 CIG: 74611721EA		
Localita'	via Partigiani -25065- Comune di Lumezzane (BS)		
Titolo	ABACO SERRAMENTI		
Scala	Varia	Data	MARZO 2018
Stato	PROGETTO ESECUTIVO		
Progettista :	Committente :	Impresa Esecutrice :	Tav n°

2